
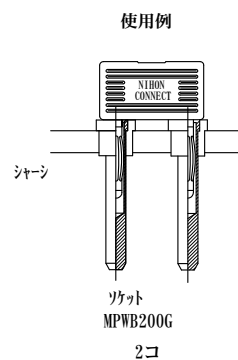


ジャンパープラグ 10mm ピッチφ2.0 穴用


仕様	連続通電電流	: 25A max	材質	コンタクト	: ペリウム銅 ニッケル下地金メッキ
	接触抵抗	: 2.0mΩ以下		内部プラグピン部分	: 真鍮 ニッケル下地金メッキ
	適合穴径	: φ2.0		インシュレータ	: 黒色 ナイロン系
	使用温度	: -55℃~+125℃			

UJ10-16.6LX2.3

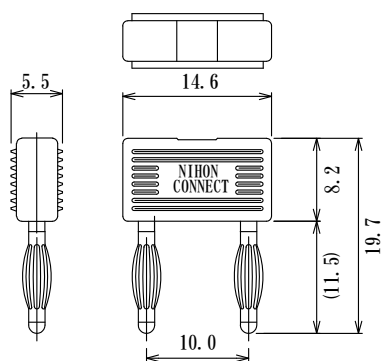

MPWB200G

φ2.0 穴ソケット



カスタム ジャンパープラグ Custom made Jumper Plugs

