


High Current Socket Pin, thread type 高電流ソケットピン ねじ止め


- ハ°初などにねじ込んで使用します。
Screwing it into panels, or fixing to panels with nut.
- 特注品に対応できますので、お問い合わせください。
We welcome your custom design products.
- 上記より大きい直径用のソケットもありますのでお問い合わせください。
Larger plug dia. sockets are also available, please call us.
- メッキ処理：ニ;ツル下地金メッキ(標準品)
Gold plating over Ni (Standard Product)

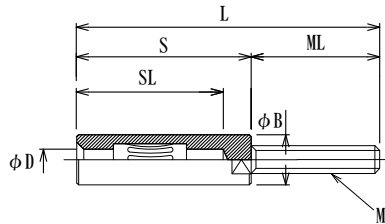

| Part Number | Plug dia. | φB | φD | L | M | ML | S | SL | Current rating (A) | |
|--------------------------------|-----------|------|-----|------|---------|----|------|------|--------------------|-----|
| UJMST20AG | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 33.0 | M3x0.5P | 並目 | 14.0 | 19.0 | 15.5 | 20 |
| UJMST20AG-L360 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 36.0 | M3x0.5P | 並目 | 16.0 | 20.0 | 15.5 | 20 |
| UJMST30AG | 3.0 | 6.0 | 4.1 | 39.0 | M4x0.7P | 並目 | 19.0 | 20.0 | 16.5 | 38 |
| UJMST40AG | 4.0 | 8.0 | 5.2 | 49.0 | M5x0.8P | 並目 | 24.0 | 25.0 | 20.0 | 60 |
| UJMST40AG-L500 | 4.0 | 7.0 | 5.2 | 50.0 | M5x0.8P | 並目 | 25.0 | 25.0 | 19.8 | 60 |
| UJMST50AG | 5.0 | 8.3 | 5.9 | 50.0 | M5x0.8P | 並目 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 66 |
| UJMST60AG | 6.0 | 9.6 | 6.8 | 52.0 | M6x1.0P | 並目 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 83 |
| UJMST80AG | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 61.0 | M8x1.0P | 細目 | 36.0 | 25.0 | 23.0 | 105 |

Full thread Socket Pins 埋め込み用全面ねじソケット

- ハ°初などにねじ込んで、ナットで固定します。
Fixing to panels with nut.
- 前面と後面どちらからでも挿入可能です。
Both side insertable.
- メッキ処理：ニ;ツル下地金メッキ(標準品)
Gold plating over Ni (Standard Product)



| Part Number | Plug dia. | φD | M | ML | K | Current rating (A) |
|-----------------------------|-----------|-----|----------|------|-----|--------------------|
| UJMSW40AG | 4.0 | 4.3 | M10X1.0P | 20.0 | 2.5 | 50 |
| UJMSW50AG | 5.0 | 5.2 | | 24.0 | | 66 |
| UJMSW80AG * | 8.0 | 8.2 | M14X1.5P | 24.0 | | 105 |

