
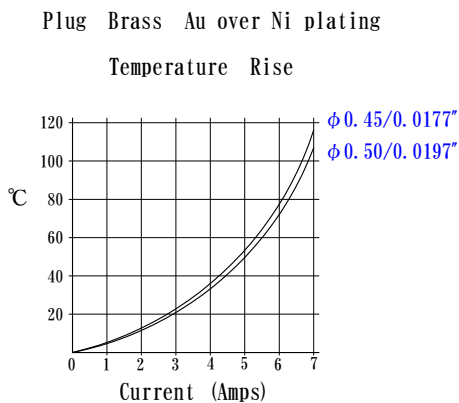


単ピンソケット技術データ Socket Pin Technical Data
(reference only)

参考値で保証値ではありません


Acceptable Plug $\phi 0.64 \sim \phi 0.38$ ($\phi 0.025'' \sim \phi 0.013''$) NZG8811-GG (Page 7A1)

(N88)

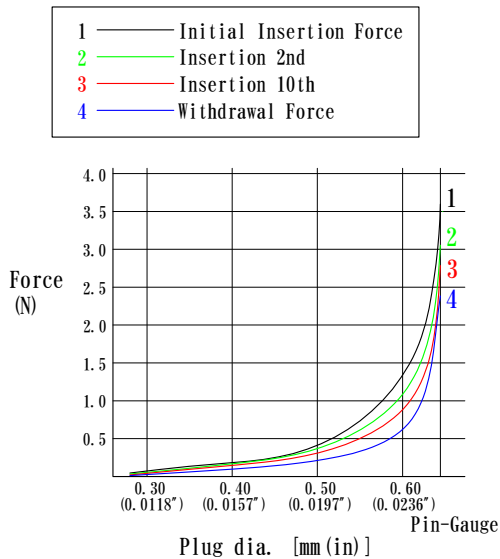


Acceptable Plug $\phi 0.60 \sim \phi 0.35$ ($\phi 0.023'' \sim \phi 0.014''$) JS135KM-GG (Page 7B4)

(J-03)

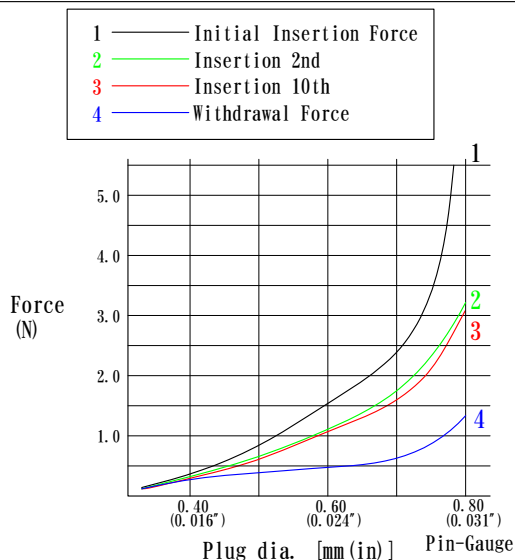

Acceptable Plug $\phi 0.60 \sim \phi 0.38$ ($\phi 0.023'' \sim \phi 0.015''$) JSS17-GG (Page 7B2)

(JV11)


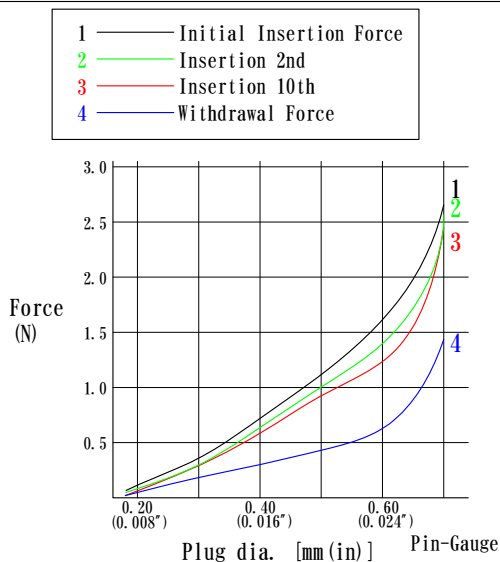


単ピンソケット技術データ Socket Pin Technical Data (reference only)

参考値で保証値ではありません



Acceptable Plug $\phi 0.60 \sim \phi 0.35$ ($\phi 0.023'' \sim \phi 0.013''$) J0010-GG (Page 7B1)

(J-01)

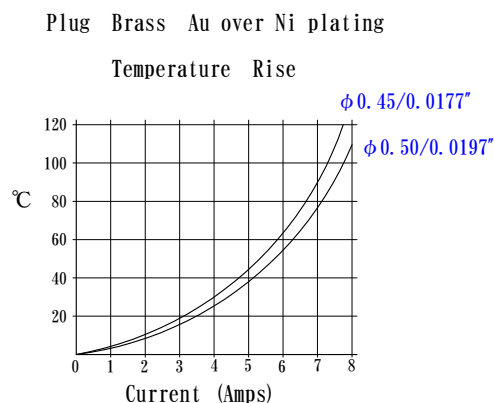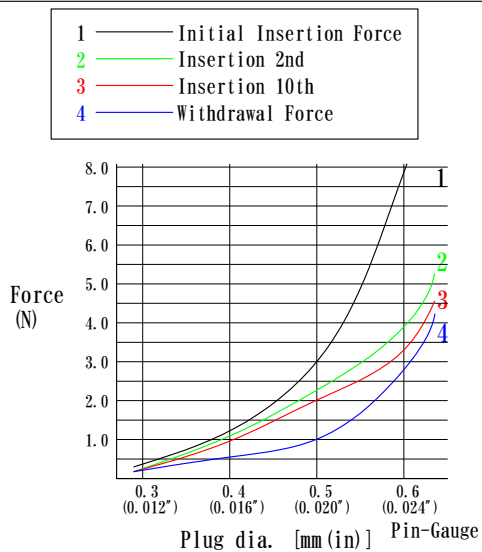



Acceptable Plug $\phi 0.52 \sim \phi 0.30$ ($\phi 0.020'' \sim \phi 0.012''$) NZ0010-GG (Page 7E1)

(N-01)

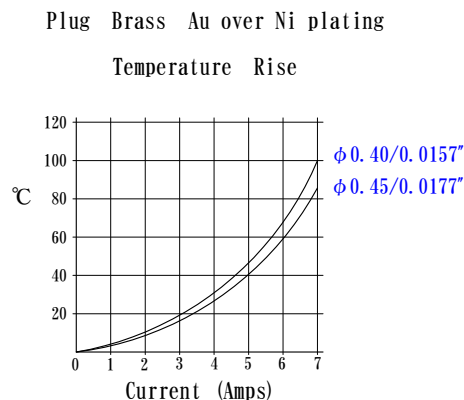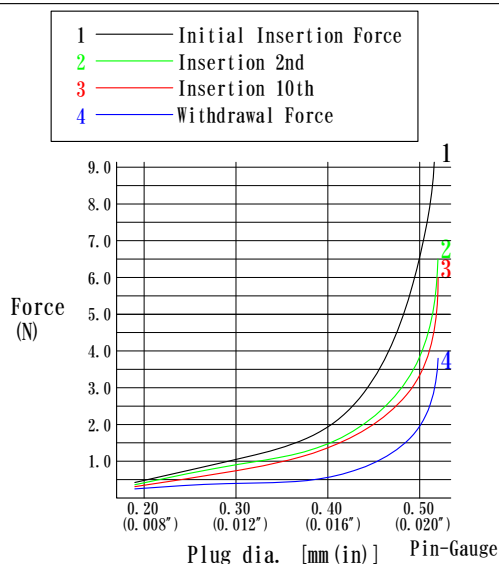

Acceptable Plug $\phi 0.54 \sim \phi 0.45$ ($\phi 0.021'' \sim \phi 0.018''$) NV8316-GG (Page 7F1)

(NV8)

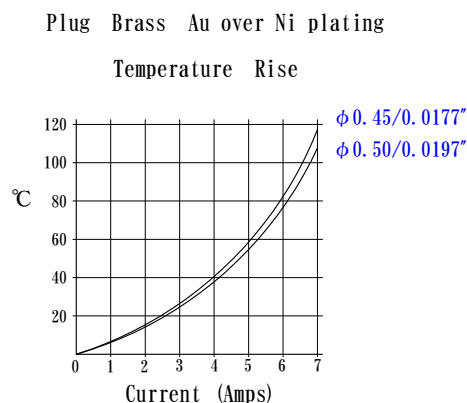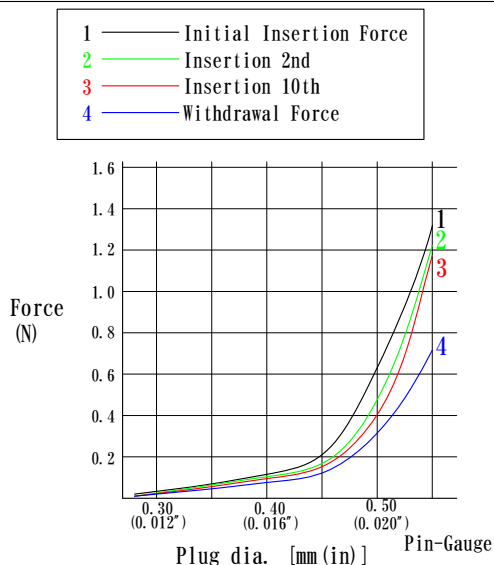


単ピンソケット技術データ Socket Pin Technical Data (reference only)


参考値で保証値ではありません

Acceptable Plug $\phi 0.42 \sim \phi 0.21$ ($\phi 0.017'' \sim \phi 0.008''$) NV7115-GG (Page 7G1)

(NV7)

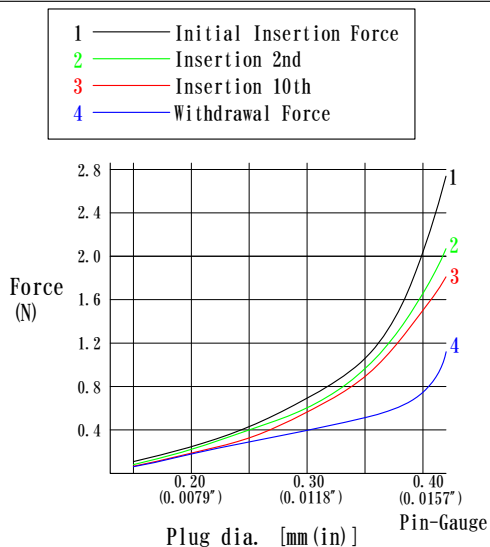


Plug $\phi 0.30/0.0118''$
Brass Au over Ni plating
Temperature Rise

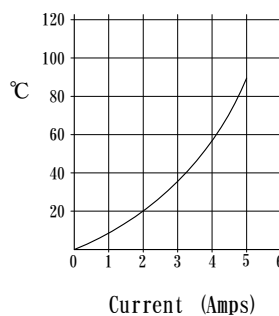


Acceptable Plug $\phi 0.35 \sim \phi 0.21$ ($\phi 0.014'' \sim \phi 0.008''$) NV6815-GG (Page 7H1)

(NV6)

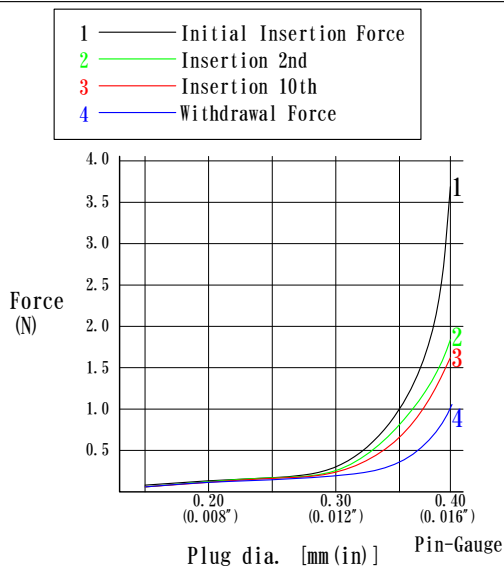


Plug $\phi 0.30/0.0118''$
Brass Au over Ni plating
Temperature Rise

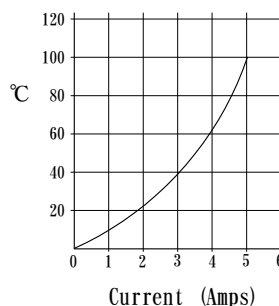

Acceptable Plug $\phi 0.29 \sim \phi 0.18$ ($\phi 0.011'' \sim \phi 0.007''$) NV5910-GG (Page 7I1)

(NV5)

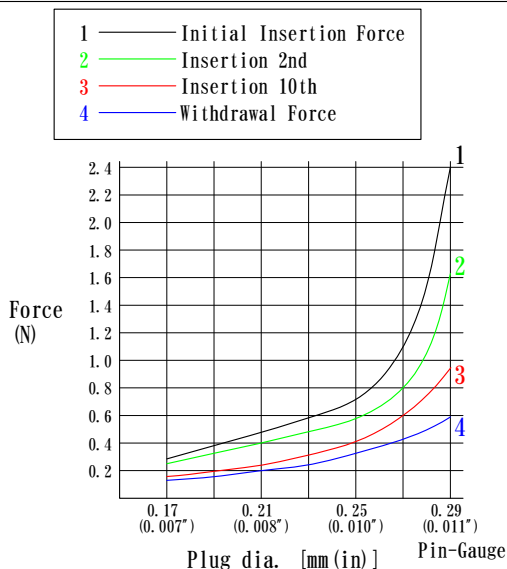


単ピンソケット技術データ Socket Pin Technical Data (reference only)

参考値で保証値ではありません


Acceptable Plug $\phi 0.65 \sim \phi 0.35$ ($\phi 0.020'' \sim \phi 0.018''$) JHT60CBL-GG (Page 7J1)

(JHT)

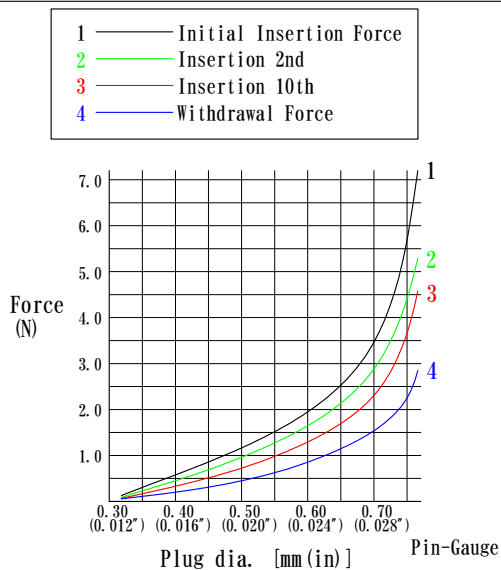


Acceptable Plug $\phi 0.70 \sim \phi 0.40$ ($\phi 0.028'' \sim \phi 0.016''$) NB124-F190-L50 (Page 7J2)

(CNB124)

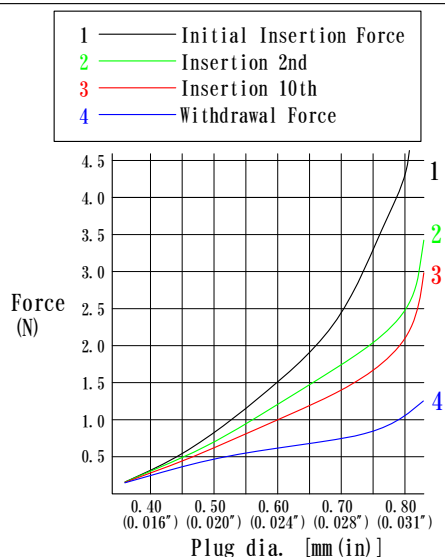

Acceptable Plug $\phi 0.70 \sim \phi 0.50$ ($\phi 0.028'' \sim \phi 0.020''$) NB1125-F180-L45 (Page 7J2)

(CNB1125)


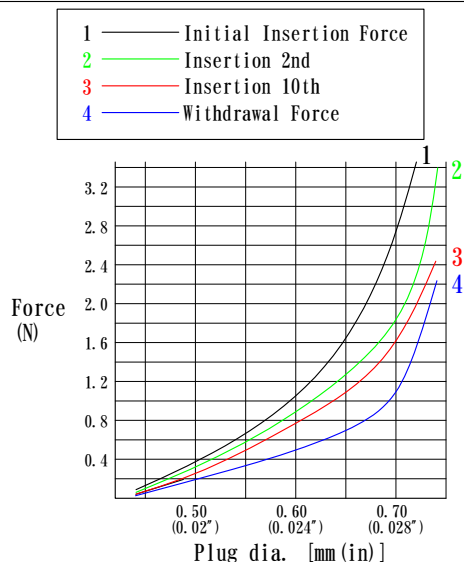


単ピンソケット技術データ Socket Pin Technical Data (reference only)

参考値で保証値ではありません



Acceptable Plug $\phi 0.60 \sim \phi 0.75$ ($\phi 0.024'' \sim \phi 0.029''$)

Fig. 1

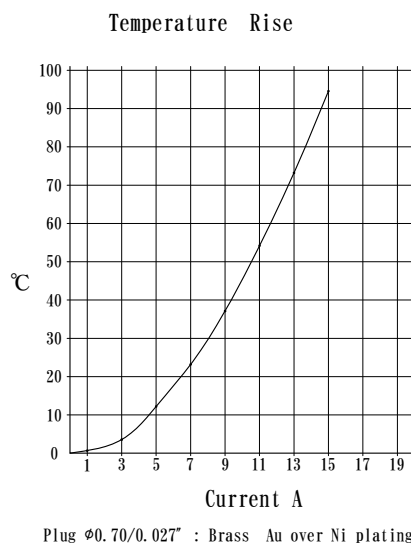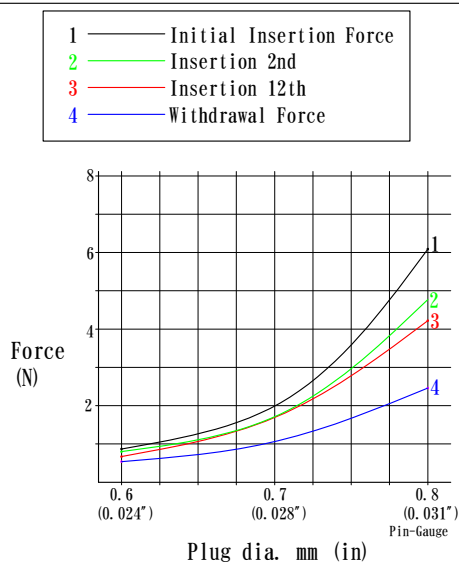



Acceptable Plug $\phi 0.76 \sim \phi 0.85$ ($\phi 0.030'' \sim \phi 0.033''$)

Fig. 2

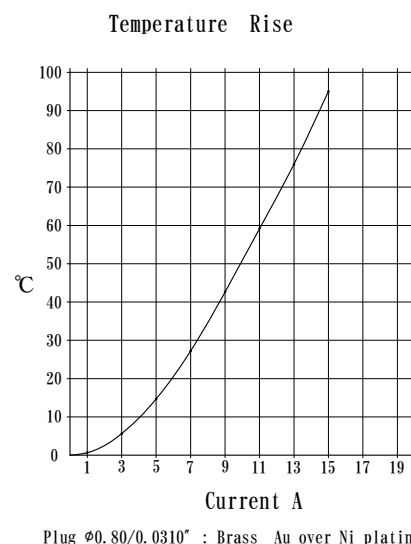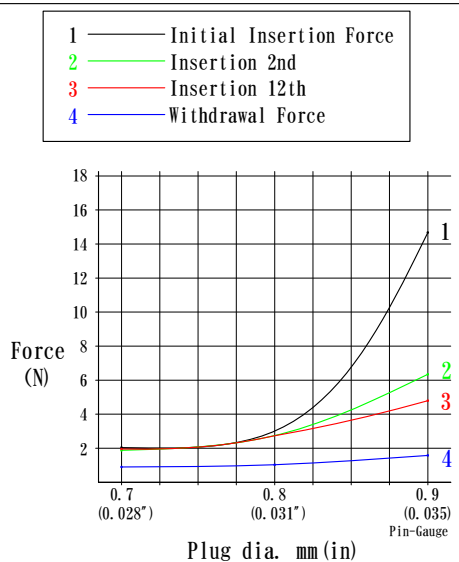

Acceptable Plug $\phi 0.70 \sim \phi 1.05$ ($\phi 0.028'' \sim \phi 0.041''$)

Fig. 3

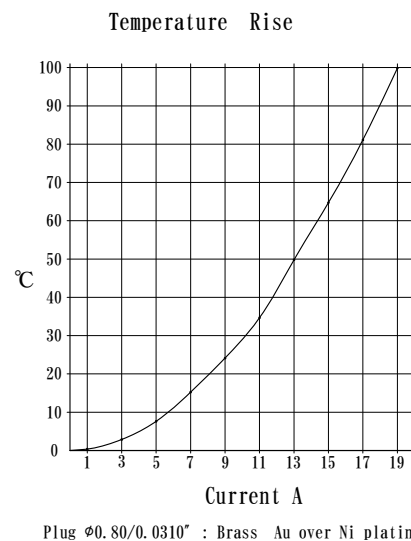
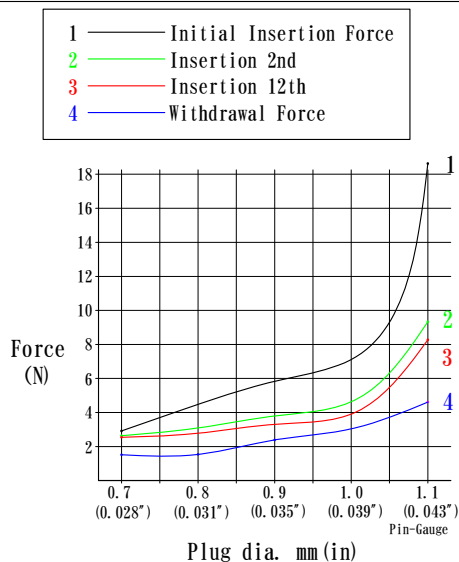


単ピンソケット技術データ Socket Pin Technical Data (reference only)

※参考値で保証値ではありません



Acceptable Plug $\phi 0.70 \sim \phi 1.05$ ($\phi 0.028'' \sim \phi 0.041''$)

Fig. 4

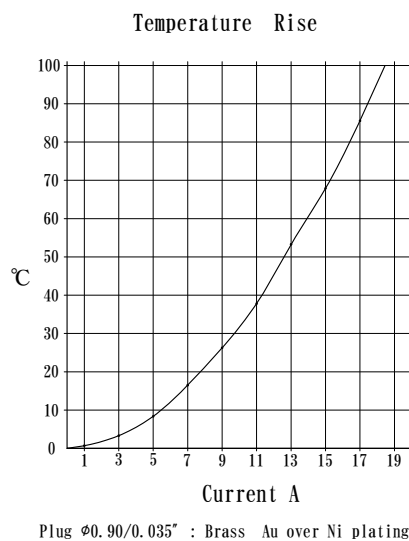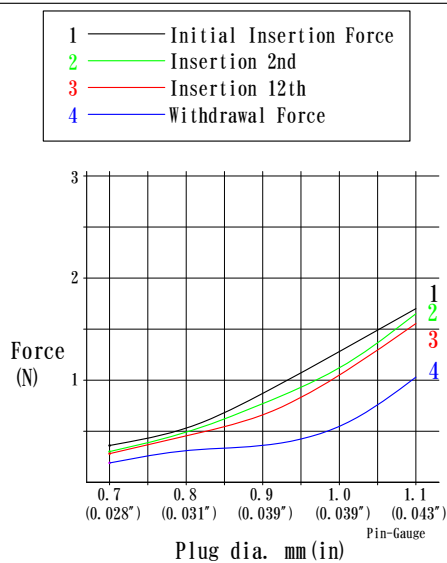

Acceptable Plug $\phi 0.90 \sim \phi 1.10$ ($\phi 0.035'' \sim \phi 0.043''$)

Fig. 5

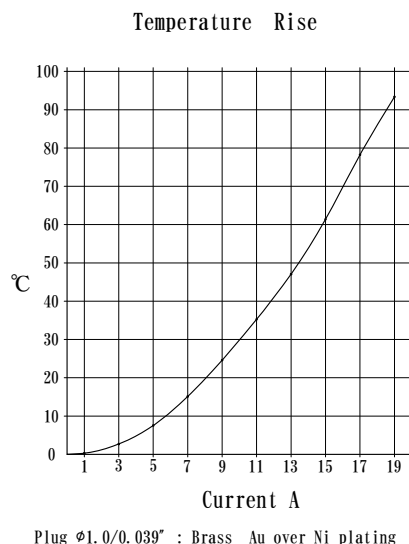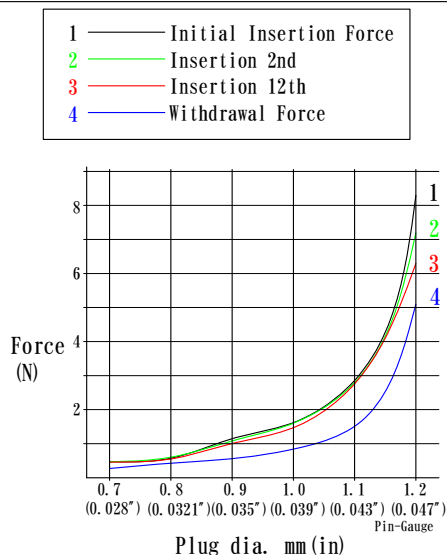

Note:

- Current rating value is in case of a single pole.
When using multi number of pins, the current rating decreases.
この電流容量は単極を独立して使用する場合の値です。
複数ピンを使用するときは電流容量はこれより小さくなります。
- In case of rectangular section stamping pin, these data shall be changed depending on its size and edge conditions.
プレス打抜の角ピン断面の場合は、その寸法、稜線な状況により、異なる値となります。