

185M3 Connectors 低プロファイル M3ネジ締式 Low profile & M3 threaded



ネジ止め式、RG178B/Uケーブル用の便利なコネクタです。

準拠規格 Specifications	MIL-C-39012
特性インピーダンス Nominal impedance	50Ω
VSWR	DC~1GHzにおいて1.3以下
挿入損失 Insertion loss	DC~1GHzにおいて0.1√f dB以下 f:周波数 (GHz)
絶縁抵抗 Insulation resistance	DC 500Vの電圧を加えて1000MΩ以上
耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC 500V 1分間印加して異常なき事
使用温度範囲 Temperature range	-30℃~+85℃
材質 Material	シェル Shell 黄銅 Brass ニッケルメッキ Nickel plated
中心ソケットコンタクト Center socket contact	ベリリウム銅 Beryllium copper 熱処理後 金メッキ Heat treated, Gold plated

上記仕様は代表的製品について適用されます。個々の製品についてはお問合せください。



Plug

185M3P-RG178

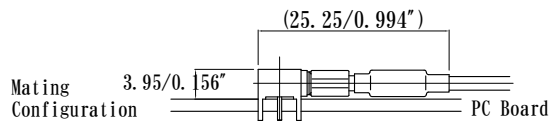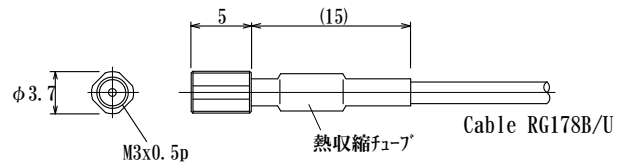


PC Board Jack



185M3J-LBH

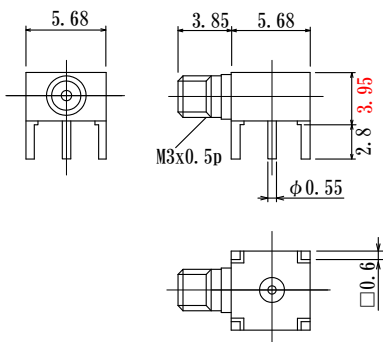


PC Board Layout



185M3J-LBV-L65

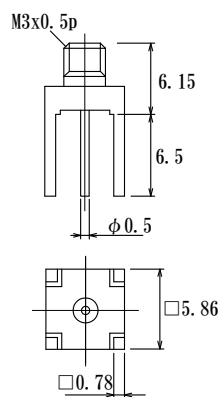


PC Board Layout




Panel Jack

185M3J-L118-BR

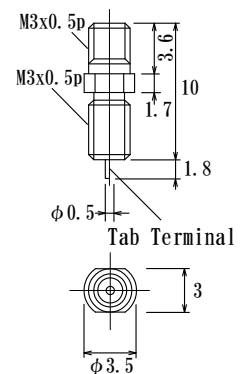

How to mount



Panel with M3 thread

Panel + M3 NUT

印は受注生産品です。 mark product is made only upon order.