

ハ°ネリケット φ2.0mm用

仕様 Specifications

定格電流:Current Rating	5A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC300V 100MΩ min
耐電圧 Withstanding Voltage	AC1000Vrms 1min
ナットの締付けトルク Nut torque	2Kgf·cm max
適合ピン径 Acceptable plug	φ2.0±0.03mm 11.2mm long max mating to UJP-F2-1011 series plugs (see page below)
ハンダ作業時間 Soldering time	5 sec max with 60W soldering
使用温度範囲 Temperature Range	-55℃~+105℃




品番のご指定方法

UJNL-1055-RED


(色指定)

BLK: 黒 YLW: 黄
RED: 赤 GRN: 緑
BLU: 青 WHT: 白

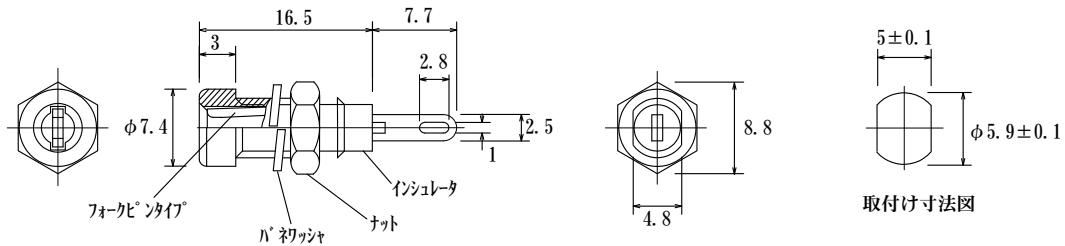

取付け寸法図

カラープラグ φ2.0mm

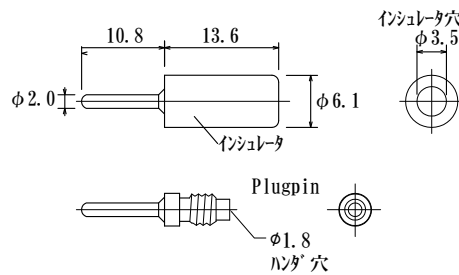


電線をハンダ付けしてから
インシュレータを押し止めます
Solder conductors of wire to plug pin.
Then, attach insulator.

品番のご指定方法

UJP-F2-1011-2-RED

(色指定)

BLK: 黒
RED: 赤
BLU: 青
YLW: 黄
GRN: 緑
WHT: 白



ハ°ネリケットとカラープラグの組合せ
Mating of panel sockets and color plugs

